



PRODUKTPROGRAM 2021»





QUALITY
ITALIENSK DESIGN
MED PRECISION PÅ
DETALJER

- ENCYLINDRIGA MOTORER 4
2,5 - 9,9 HK
- FLERCYLINDRIGA MOTORER 8
8 - 300 HK
- XSR MOTORER 10
60 - 200 HK

KRAFTFULLA MOTORER, FRÅN 2,5 TILL 300HK!

Ta en närmare titt på Selvas utombordsmotorer

I det breda programmet så hittar du alltid en motor som passar dina behov. Om du vill glida runt med stil på sjön, känna fart och upplevelser på öppet hav eller nöjet att styra din färd från ö till ö, så kan du känna dig trygg med en motor som det står Selva på. Det härliga båtlivet blir nu överkomligt.

Ge dig ut till avlägsna platser, njut av en härlig solnedgång med din partner, överraska dina barn med naturupplevelser som ger dem en livslång känsla för det fantastiska livet till sjöss. - Välkommen till Selvas värld, full av överraskningar!



SPEED
EN PASSION FÖR
PRESTANDA OCH
KOMFORT

- BÅTAR 14
- SELVA RIBBÅTAR
- GUMMIBÅTAR 20
- SELVA TENDER
LINE
- VARFÖR 23
VÄLJA SELVA

HÄR HITTAR DU VÅRA MOTORER SAMT ETT URVAL FRÅN BÅTPROGRAMMET
HELA PRODUKTPROGRAMMET FINNS PÅ HEMSIDAN »»

NYHETER 2021 »»



Sei Whale 200 finns nu som XSR-modell vilket ger optimerad prestanda och bättre bränsleförbrukning. Läs mer på sidan 12.

Beaked Whale 225 och Right Whale 250 heter de nya modellerna i V6-familjen. De är bland annat utrustade med styrning via Drive-by-wire. Läs mer på sidan 13.

« På alla motorer på 40 - 200 hk kommer det under 2021 att introduceras nya multiinstrument som har fler funktioner än de tidigare.

« På V6-motorerna kommer det som standard ett nytt instrument med fulla instrumentdata och möjlighet till dubbla motorer. Instrumentet finns även som tillval till övriga motorer med elektronisk insprutning.

« På alla motorer från 150 hästkrafter så kommer det att vara standard med Selvas rostfria propellrar.

Selva har inlett ett samarbete med Vanguard som framför allt tillverkar RIB-båtar för professionellt bruk och andra krävande användare.

«



GUPPY

Motoreffekt (hk)	2,5
Motoreffekt (kW)	1,8
Maxvarvtal	4500/5500
Motortyp	4-takt OHV
Slagvolym (cm³)	87
Borrning x slaglängd (mm)	54 x 38
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Inbyggd 0,9
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	-
Tändning styrning	-
Startsystem	Manuell
Generator	-
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp under vatten
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen)
Växelspak	"F - N 360° omsvängbar"
Utväxling	13/28
Riggtyper	C
Standardpropeller	3-bladig
Vikt i standardutförande (kg)	13,5

SEA BASS 4

Motoreffekt (hk)	4
Motoreffekt (kW)	2,9
Maxvarvtal	5000/5500
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning CDS
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23

SEA BASS 5

Motoreffekt (hk)	5
Motoreffekt (kW)	3,7
Maxvarvtal	5000/5500
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning CDS
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23

SEA BASS 6

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5000/5500
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning CDS
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23

OYSTER

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	27

OYSTER BIGFOOT

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5



OYSTER BF SAIL

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32

BLACK BASS

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,8
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R 360° omsvängbar
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	27

BLACK BASS BF

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5

BLACK BASS BF SAIL

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32

PIRANHA

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	181
Borrning x slaglängd (mm)	66 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5

PIRANHA SAIL

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	181
Borrning x slaglängd (mm)	66 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32



RAY

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	212
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 43
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	39,9

PIKE

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	212
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 43
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	39,9

WAHOO

Motoreffekt (hk)	15
Motoreffekt (kW)	11
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	362
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 58,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	51,7

WAHOO

Motoreffekt (hk)	20
Motoreffekt (kW)	14,7
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	362
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 58,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten alt. Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	51,7

AMBERJACK

Motoreffekt (hk)	25
Motoreffekt (kW)	18,4
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	432
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 65,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	"Tillval: 12V / 190W med regulator på manuell start Standard: 12V / 190W med regulator på elektrisk start"
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten alt. Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	56

KINGFISH

Motoreffekt (hk)	25
Motoreffekt (kW)	18,4
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	498
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 160W med regulator på manuell start Standard: 12V / 160W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten alt. Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	77

3
cylindrige
motorer



ARUANA

Motoreffekt (hk)	40 EFI
Motoreffekt (kW)	29,4
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	747
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 3-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 190W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Hydraulassisterad trim alternativt Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/26
Riggtyp	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	99



4
cylindrige
motorer

DORADO

Motoreffekt (hk)	50 EFI
Motoreffekt (kW)	36,8
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	996
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/24
Riggtyp	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	111



XSR

DORADO

Motoreffekt (hk)	60 EFI / 60 XSR
Motoreffekt (kW)	44,1
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	996
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/24
Riggtyp	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	111



XSR

MURENA

Motoreffekt (hk)	70 / 70 XSR
Motoreffekt (kW)	51,5
Maxvarvtal	5300/6300
Motortyp	4-takt SOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	996
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	12/28
Riggtyp	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	119



XSR

SPEARFISH

Motoreffekt (hk)	100 / 100 XSR
Motoreffekt (kW)	73,6
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	1832
Borrning x slaglängd (mm)	81 x 88,9
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/28
Riggtyp	L - XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	162



XSR

SWORDFISH

Motoreffekt (hk)	115 / 115 XSR
Motoreffekt (kW)	84,6
Maxvarvtal	5000 / 6300
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	1832
Borrning x slaglängd (mm)	81 x 88,9
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/28
Riggtyp	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	175



Nu även som XSR



KILLER WHALE

Motoreffekt (hk)	150 / 150 XSR
Motoreffekt (kW)	110,3
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	2670
Borrning x slaglängd (mm)	94 x 96,2
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/28
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	216

SEI WHALE

Motoreffekt (hk)	200 / 200 XSR
Motoreffekt (kW)	147,1
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	2785
Borrning x slaglängd (mm)	96 x 96,2
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 500W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire-reglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/28
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	227

BEAKED WHALE

Motoreffekt (hk)	225
Motoreffekt (kW)	165,5
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 24V med VCT
Slagvolym (cm³)	4169
Borrning x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 i 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	
Utväxling	14/26
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260

RIGHT WHALE

Motoreffekt (hk)	250
Motoreffekt (kW)	183,9
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 24V med VCT
Slagvolym (cm³)	4169
Borrning x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 i 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	
Utväxling	14/26
Riggtyper	XL - UL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260

WHITE WHALE

Motoreffekt (hk)	300
Motoreffekt (kW)	220,7
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	4169
Borrning x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 - 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire-reglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/31
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260



EVOLUTION LINE

Kvalitet, modern och klassisk på samma gång

Ribbåtarna i storlekarna 4.7 till 9.6 meter och som levereras utrustade med Selvas utombordsmotorer ger dig möjlighet att njuta av sjölivet på ett säkert sätt. Produktprogrammet Evolution line är utvecklat under strikt kontroll och bästa produktionsteknik. De tar tillvara på erfarenheter från tidigare modeller samtidigt som de står för ett nytt koncept.



D.570 SPECIAL



D.600 SPECIAL

EVOLUTION SPECIAL LINE

Model	D. 570 Special
Längd (Lmax) cm	570
Inre längd cm	480
Max. bredd cm	255
Int. bredd cm	131
Pontoner diameter cm	50-62
Riggtyp	L
Antal luftkammare	5
Antal stuvfack	5
Tomvikt Kg	400
Antal passagerare	9
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	1060
Luftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	136
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	70 - 115
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1300 g/m ²
CE standard design kategori	C

STANDARD UTRUSTNING

Åror
Luftpump
Motormontage
Komplett elsystem
Startbatteri med box och brytare
Komplett styrkonsol (1)
Flexibelt förarsäte (2)
Motorinstrumentering
Aktersoffa
Dynor förddäck
Extra yta förddäck
Dyna för extra yta förddäck
Integrerad länsump

EXTRA UTRUSTNING

Akterplattform med rostfri badstege
Extra motorfäste
Soltak
Kapellbågar "Twin-tube" stainless steel, telescopic, tip-up rollbar with start lights and horn
Hamnkapell
Inbyggd bränsletank enligt CE-standard. Med fläkt, filter, ventiler, tankmätare m.m.
Hydraulstyrning

EVOLUTION SPECIAL LINE

Model	D.600 Special
Längd (Lmax) cm	599
Inre längd cm	550
Max. bredd cm	263
Int. bredd cm	143
Pontoner diameter cm	50-60
Riggtyp	L
Antal luftkammare	5
Antal stuvfack	6
Tomvikt Kg	480
Antal passagerare	10
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	1150
Luftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	170
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	80 - 115
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1300 g/m ²
CE standard design kategori	C

STANDARD UTRUSTNING

Pontoner med två färger vit / kolfiberimitation
Handtag av väv på pontonerna
Åror
Luftpump
Motormontage
Komplett elsystem
Startbatteri med box och brytare
Komplett styrkonsol (1)
Ratt "Special"
Flexibelt förarsäte (2)
Motorinstrumentering

Instrumentpanel med kolfiberdesign
Aktersoffa
Dynor förddäck
Extra yta förddäck
Dyna för extra yta förddäck
Tvåfärgade dynor "Special"
Akterplattform med rostfri badstege
Inbyggd bränsletank enligt CE-standard. Med fläkt, filter, ventiler, tankmätare m.m.
Färskvattentank i glasfiber med duschanslutning
Integrerad länsump

EXTRA UTRUSTNING

Infällbar badstege i rostfritt
Extra motorfäste
Soltak
Kapellbågar "Twin-tube" stainless steel, telescopic, tip-up rollbar with start lights and horn
Hamnkapell
Hydraulstyrning



D.600DS SPECIAL

EVOLUTION SPECIAL LINE

Model	D.600DS Special
Längd (Lmax) cm	599
Inre längd cm	550
Max. bredd cm	263
Int. bredd cm	143
Pontoner diameter cm	50-60
Riggtyp	L
Antal luftkammare	5
Antal stuvfack	4
Tomvikt Kg	500
Antal passagerare	10
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	1170
Luftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	170
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	80 - 115
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1300 g/m ²
CE standard design kategori	C

STANDARD UTRUSTNING

Pontoner med två färger vit / kolfiberimitation
 Handtag av väv på pontonerna
 Åror
 Luftpump
 Motormontage
 Komplet elsystem
 Startbatteri med box och brytare
 Komplet styrkonsol (1)
 Ratt "Special"
 Flexibelt förarsäte (2)
 Motorinstrumentering

Instrumentpanel med kolfiberdesign
 Aktersoffa
 Dynor fördäck
 Extra yta fördäck
 Dyna för extra yta fördäck
 Tvåfärgade dynor "Special"
 Akterplattform med rostfri badstege
 Inbyggd bränsletank enligt CE-standard. Med fläkt, filter, ventiler, tankmätare m.m.
 Färskvattentank i glasfiber med duschanslutning
 Integrerad länsump

EXTRA UTRUSTNING

Infällbar badstege i rostfritt
 Extra motorfäste
 Soltak
 Kapellbågar "Twin-tube" stainless steel, telescopic, tip-up rollbar with start lights and horn
 Hamnkapell
 Hydraulstyrning

STANDARD UTRUSTNING

Standardutrustning
 Pontoner med två färger vit / kolfiberimitation
 Handtag av väv på pontonerna
 Åror
 Luftpump
 Motormontage
 Komplet elsystem
 Startbatteri med box och brytare
 Komplet styrkonsol (1)
 Ratt "Special"
 Flexibelt förarsäte (2)
 Motorinstrumentering

Instrumentpanel med kolfiberdesign
 Aktersoffa
 Dynor fördäck
 Extra yta fördäck
 Dyna för extra yta fördäck
 Tvåfärgade dynor "Special"
 Akterplattform med rostfri badstege
 Inbyggd bränsletank enligt CE-standard. Med fläkt, filter, ventiler, tankmätare m.m.
 Färskvattentank i glasfiber med duschanslutning
 Integrerad länsump
 Hydraulstyrning

EXTRA UTRUSTNING

Infällbar badstege i rostfritt
 Extra motorfäste
 Soltak
 Kapellbågar "Twin-tube" stainless steel, telescopic, tip-up rollbar with start lights and horn
 Hamnkapell



D.650 FAMILY

EVOLUTION SPECIAL LINE

Model	D.650 Family
Längd (Lmax) cm	650
Inre längd cm	605
Max. bredd cm	260
Int. bredd cm	145
Pontoner diameter cm	50-60
Riggtyp	L
Antal luftkammare	5
Antal stuvfack	5
Tomvikt Kg	590
Antal passagerare	12
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	1480
Luftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	175
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	115 - 150
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1300 g/m ²
CE standard design kategori	C



D.650DS SPECIAL

EVOLUTION SPECIAL LINE

Model	D.650DS Special
Längd (Lmax) cm	650
Inre längd cm	605
Max. bredd cm	260
Int. bredd cm	145
Pontoner diameter cm	50-60
Riggtyp	L
Antal luftkammare	5
Antal stuvfack	6
Tomvikt Kg	590
Antal passagerare	12
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	1480
Luftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	175
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	115 - 150
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1300 g/m ²
CE standard design kategori	C

STANDARD UTRUSTNING

Pontoner med två färger vit / kolfiberimitation
 Handtag av väv på pontonerna
 Åror
 Luftpump
 Motormontage
 Komplet elsystem
 Startbatteri med box och brytare
 Komplet styrkonsol (1)
 Ratt "Special"
 Flexibelt förarsäte (2)
 Motorinstrumentering

Instrumentpanel med kolfiberdesign
 Aktersoffa
 Dynor fördäck
 Extra yta fördäck
 Dyna för extra yta fördäck
 Tvåfärgade dynor "Special"
 Akterplattform med rostfri badstege
 Inbyggd bränsletank enligt CE-standard. Med fläkt, filter, ventiler, tankmätare m.m.
 Färskvattentank i glasfiber med duschanslutning
 Integrerad länsump
 Hydraulstyrning

EXTRA UTRUSTNING

Infällbar badstege i rostfritt
 Extra motorfäste
 Soltak
 Kapellbågar "Twin-tube" stainless steel, telescopic, tip-up rollbar with start lights and horn
 Hamnkapell



D.700 SPECIAL

EVOLUTION SPECIAL LINE

Model	D.700 Special
Längd (Lmax) cm	675
Inre längd cm	613
Max. bredd cm	269
Int. bredd cm	145
Pontoner diameter cm	50-60
Riggtyp	XL
Antal luftkammare	5
Antal stuvfack	7
Tomvikt Kg	600
Antal passagerare	12
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	1380
Luftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	200
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	115 - 150
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1500 g/m ²
CE standard design kategori	C

STANDARD UTRUSTNING

Pontoner med två färger vit / kolfiberimitation
 Handtag av väv på pontonerna
 Åror
 Luftpump
 Motormontage
 Komplet elsystem
 Startbatteri med box och brytare
 Komplet styrkonsol (1)
 Ratt "Special"
 Flexibelt förarsäte (2)
 Motorinstrumentering
 Instrumentpanel med kolfiberdesign

Elpaneler med brytare
 Aktersoffa
 Dynor fördäck
 Extra yta fördäck
 Dyna för extra yta fördäck
 Tvåfärgade dynor "Special"
 Akterplattform med rostfri badstege
 Inbyggd bränsletank enligt CE-standard. Med fläkt, filter, ventiler, tankmätare m.m.
 Färskvattentank i glasfiber med duschanslutning
 Integrerad länsump
 Hydraulstyrning

EXTRA UTRUSTNING

Infällbar badstege i rostfritt
 Extra motorfäste
 Soltak
 Kapellbågar "Twin-tube" stainless steel, telescopic, tip-up rollbar with start lights and horn
 Hamnkapell



D.750 SPECIAL

EVOLUTION SPECIAL LINE

Model	D.750 Special
Längd (Lmax) cm	740
Inre längd cm	638
Max. bredd cm	295
Int. bredd cm	164
Pontoner diameter cm	50-63
Riggtyp	1xUL alt 2xL
Antal luftkammare	6
Antal stuvfack	7
Tomvikt Kg	950
Antal passagerare	12
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	1760
Lufftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	250
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	150 - 250
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1500 g/m ²
CE standard design kategori	C

STANDARD UTRUSTNING

Pontoner med två färger vit / kolfiberimitation
 Handtag av väv på pontonerna
 Åror
 Luftpump
 Motormontage
 Komplettsystem
 Startbatteri med box och brytare
 Kompletts styrkonsol (1)
 Ratt "Special"
 Flexibelt förarsäte (2)
 Motorinstrumentering
 Instrumentpanel med

kolfiberdesign
 Elpaneler med brytare
 Aktersoffa
 Dynor fördäck
 Tvåfärgade dynor "Special"
 Akterplattform med rostfri badstege
 Inbyggd bränsletank enligt CE-standard. Med fläkt, filter, ventiler, tankmätare m.m.
 Färskvattentank i glasfiber med duschanslutning
 Rostfritt ankarspel med ankare och kätting i rostfritt
 Integrerad länsump
 Hydraulstyrning

EXTRA UTRUSTNING

Dyna för extra yta bakre fördäck
 Foldable stainless steel ladder
 Extra motorfäste (ej båt med dubbla motorer)
 Soltak
 Kapellbågar "Twin-tube" stainless steel, telescopic, tip-up rollbar with start lights and horn
 Hamnkapell

STANDARD UTRUSTNING

Pontoner med två färger vit / kolfiberimitation
 Handtag av väv på pontonerna
 Åror
 Luftpump
 Motormontage
 Komplettsystem
 Startbatteri med box och brytare
 Kompletts styrkonsol (1)
 Ratt "Special"
 Flexibelt förarsäte (2)
 Motorinstrumentering
 Instrumentpanel med

kolfiberdesign
 Aktersoffa
 Dynor fördäck
 Extra yta fördäck
 Dyna för extra yta fördäck
 Tvåfärgade dynor "Special"
 Akterplattform med rostfri badstege
 Inbyggd bränsletank enligt CE-standard. Med fläkt, filter, ventiler, tankmätare m.m.
 Färskvattentank i glasfiber med duschanslutning
 Integrerad länsump

EXTRA UTRUSTNING

Infallbar badstege i rostfritt
 Extra motorfäste
 Soltak
 Kapellbågar "Twin-tube" stainless steel, telescopic, tip-up rollbar with start lights and horn
 Hamnkapell
 Hydraulstyrning



D.800 SPECIAL

EVOLUTION SPECIAL LINE

Model	D.800 Special
Längd (Lmax) cm	799
Inre längd cm	700
Max. bredd cm	300
Int. bredd cm	175
Pontoner diameter cm	45-66
Riggtyp	1xUL alt 2xL
Antal luftkammare	6
Antal stuvfack	7
Tomvikt Kg	1230
Antal passagerare	18
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	2220
Lufftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	400
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	250 - 300
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1500 g/m ²
CE standard design kategori	C



GT342

LUXURY LINE

Model	GT342
Längd (Lmax) cm	344
Inre längd cm	267
Max. bredd cm	171
Int. bredd cm	84
Pontoner diameter cm	43
Riggtyp	L
Antal luftkammare	3
Antal stuvfack	
Tomvikt Kg	125
Antal passagerare	5
Maxlast Kg (passagerare + utrustning + motor)	475
Lufftryck atm	0,2
Max. motorstyrka (hk)	40
Rekommenderad motorstyrka hk (Min/Max)	20 - 25
Skrovtyp	Djup V-botten
Skrovmaterial	Dubbelt glasfiberskrov
Inre färg	Vit
Yttre färg	Vit
Väv	Neoprene - Hypalon, 1500 g/m ²
CE standard design kategori	C

STANDARD UTRUSTNING

Varvräknare
 Länsump
 Yttre bränslepåfyllning
 Reparationssats
 Åror
 Luftpump
 Motorfäste
 Komplettsystem
 Startbatteri med box och brytare
 Styrkonsol (1)
 Förarsäte med ryggstöd och stuvfack
 Mittsäte med dyna och stuvfack
 Säte i fören med dyna och stuvfack

EXTRA UTRUSTNING

Varvräknare
 Hamnkabell
 Grabbräcke i rostfritt
 Inbyggd bränsletank (40 l)



TENDER LINE

Vi visar ett urval av våra mindre gummiåtar

De finns i flera storlekar och konstruktioner med både mjukt eller hårt skrov.

Fler modeller finns på hemsidan.



TENDER LINE T 380 vib

Modell	T 380 vib
Längd (Lmax) cm	376
Bredd (Bmax) cm	170
Ø Pontoner cm	44
Durkyta m ²	1,91
Luftkammare	5
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	47,56
Max motorstyrka Kw (Hp)	14,7 (20)
Max motorvikt Kg	83
Max antal passagerare	5 + 1*
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	950
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 350 vib

Modell	T 350 vib
Längd (Lmax) cm	349
Bredd (Bmax) cm	170
Ø Pontoner cm	44,5
Durkyta m ²	1,63
Luftkammare	5
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	41,95
Max motorstyrka Kw (Hp)	11 (15)
Max motorvikt Kg	60
Max antal passagerare	5
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	900
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 320 vib

Modell	T 320 vib
Längd (Lmax) cm	320,5
Bredd (Bmax) cm	153,5
Ø Pontoner cm	42,5
Durkyta m ²	1,41
Luftkammare	5
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	30,52
Max motorstyrka Kw (Hp)	11 (15)
Max motorvikt Kg	60
Max antal passagerare	4
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	735
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 270 vib

Modell	T 270 vib
Längd (Lmax) cm	267
Bredd (Bmax) cm	153
Ø Pontoner cm	42,5
Durkyta m ²	1,07
Luftkammare	5
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	26,76
Max motorstyrka Kw (Hp)	6 (8)
Max motorvikt Kg	55
Max antal passagerare	3 + 1*
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	664
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 230 vib

Modell	T 230 vib
Längd (Lmax) cm	232
Bredd (Bmax) cm	135
Ø Pontoner cm	35
Durkyta m ²	0,88
Luftkammare	4
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	18,37
Max motorstyrka Kw (Hp)	3,67 (5)
Max motorvikt Kg	40
Max antal passagerare	2 + 1*
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	380
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	-
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 230 RL

Modell	T 230 RL
Längd (Lmax) cm	225
Bredd (Bmax) cm	131
Ø Pontoner cm	35
Durkyta m ²	0,854
Luftkammare	3
Tryck, Bar	0,25
Vikt Kg	21,1
Max motorstyrka Kw (Hp)	2,4 (3,3)
Max antal passagerare	2+1
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	270
Skrovtyp	Platt ribb-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	-

TENDER LINE T 200 RL

Modell	T 200 RL
Längd (Lmax) cm	200
Bredd (Bmax) cm	131
Ø Pontoner cm	35
Durkyta m ²	
Luftkammare	3
Tryck, Bar	0,2
Vikt Kg	16,6
Max motorstyrka Kw (Hp)	1,85 (2,5)
Max antal passagerare	1+1*
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	250
Skrovtyp	Platt ribb-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	-





ALUMINIUMSKROV

TENDER LINE T 240 A	TENDER LINE T 270 A	TENDER LINE T 310 DA	TENDER LINE T 340 DA
Modell T 240 DA	Modell T 270 DA	Modell T 310 DA	Modell T 340 DA
Längd (Lmax) cm 242	Längd (Lmax) cm 265	Längd (Lmax) cm 307	Längd (Lmax) cm 340
Bredd (Bmax) cm 159	Bredd (Bmax) cm 159	Bredd (Bmax) cm 159	Bredd (Bmax) cm 154
Ø Pontoner cm 42	Ø Pontoner cm 42	Ø Pontoner cm 42	Ø Pontoner cm 41
Durkyta m ² 0,87	Durkyta m ² 0,94	Durkyta m ² 1,21	Durkyta m ² 1,41
Luftkammare 3	Luftkammare 3	Luftkammare 3	Luftkammare 3
Tryck, Bar 0,25	Tryck, Bar 0,25	Tryck, Bar 0,25	Tryck, Bar 0,25
Vikt Kg 45	Vikt Kg 52	Vikt Kg 62	Vikt Kg 67
Max motorstyrka Kw (Hp) 3,67 (5)	Max motorstyrka Kw (Hp) 7,4 (10)	Max motorstyrka Kw (Hp) 14,7 (20)	Max motorstyrka Kw (Hp) 14,7 (20)
Max motorvikt Kg 40	Max motorvikt Kg 55	Max motorvikt Kg 60	Max motorvikt Kg 60
Max antal passagerare 3	Max antal passagerare 3+1	Max antal passagerare 4+1	Max antal passagerare 4+1
Max last Kg (pers. + utr. + motor) 380	Max last Kg (pers. + utr. + motor) 425	Max last Kg (pers. + utr. + motor) 495	Max last Kg (pers. + utr. + motor) 550
Båttyp Enkelt aluminiumskrov	Båttyp Enkelt aluminiumskrov	Båttyp Dubbelt aluminiumskrov	Båttyp Dubbelt aluminiumskrov
Skrovfärg utsida / insida Vit	Skrovfärg utsida / insida Vit	Skrovfärg utsida / insida Vit	Skrovfärg utsida / insida Vit
Pontonfärg Vit	Pontonfärg Vit	Pontonfärg Vit	Pontonfärg Vit
Väv PVC 550 g/m ²	Väv PVC 550 g/m ²	Väv PVC 1100 g/m ²	Väv PVC 550 g/m ²
Riggtyp -	Riggtyp Kort	Riggtyp Kort	Riggtyp Kort
CE standard design kategori -	CE standard design kategori C	CE standard design kategori C	CE standard design kategori C
Tillbehör Hamnkapell	Tillbehör Hamnkapell	Tillbehör Hamnkapell	Tillbehör Hamnkapell


SELVA FÖRST IGEN...



Nu är det slut på slitet med startsnöret!

SELVA ISB?

"Våra motorer i familjerna Black Bass och Piranha (6-9,9 hk) kan levereras med den unika startmekanismen ISB (Integrerat Start Batteri). Under motorkåpan döljer sig ett smidigt litet startbatteri, och på sidan av motorn sitter en startknapp. En generator ser till att det alltid finns kraft att starta med.



Slut med problemen med svårstartade 4-taktare

CDS SMÖRJSYSTEM

Den prisbelönta Sea Bass har ett unikt smörjsystem som distribuerar tvåtaktsolja automatiskt i bränslet med hjälp av en mekanisk pump. Tack vare CDS systemet slipper man oljeträg i motorn och man kan därför förvara motorn i vilket läge som helst utan att riskera oljeläckage.


XSR

Mer hästkrafter mindre bränsle

SELVA XSR

Sedan introduktionen 2015 XSR har fler och fler båtägare fått utnyttja den fantastiska möjligheten med ökad upp till 10 % prestanda och hästkrafter och på samma gång kraftigt minskad bränsleförbrukning. Det gör att man får ut mesta möjliga ur varje droppe bensin. Man får mer kraft och vridmoment i propellern. Det är de speciella egenskaper som utmärker detta produktprogram med 4-taktsmotorer. De är utvecklade för de mest krävande användarna och den fintrimmade elektroniken garanterar perfekt funktion och enastående prestanda.

TRYGG ÄGARSTRUKTUR I SELVA

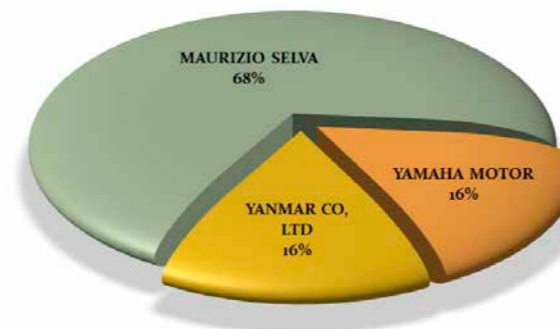

PARTNERS

DE JAPANSKA BOLAGEN Yamaha och Yanmar, som båda äger andelar i Selva. Selva producerar bl.a. både segelbåtsdrev och akterspegelsdrev för Yanmar.

TILLVERKNING AV DELAR till världens starkaste utombordare, Seven Marine med 627 hk.

UTVECKLING OCH TILLVERKNING av 50 hk dieselutombordaren från Neander Shark.

TILLVERKNING AV DELAR till de elektriska utombordarna från Torqeedo.





SELVA MARINE NORDIC AB

Office: +46 31 22 15 14

Maskinkajen 17 - 417 64 Göteborg - Sweden

info@selva.se | www.selva.se

Vi har återförsäljare på många orter se
www.selva.se för aktuell information.



PRODUKTPROGRAM 2021»